


Hissanordning 5/7X0,75

Hissanordning för service och byte av detektorer i höga och svåråtkomliga utrymmen som hisschakt, lanterniner och öppna bjälklag direkt från golvnivå.

Levereras som komplett sats med anslutningsdosa, draglina med ögla samt förberedd för detektorsockel. Hissanordningen finns i **12m kabel / 20m lina** eller **19m kabel / 30m lina**, försedd med 5- eller 7-ledars mjukledarkabel (5/7 x 0,75 mm²) och anpassad för alla fabrikat.

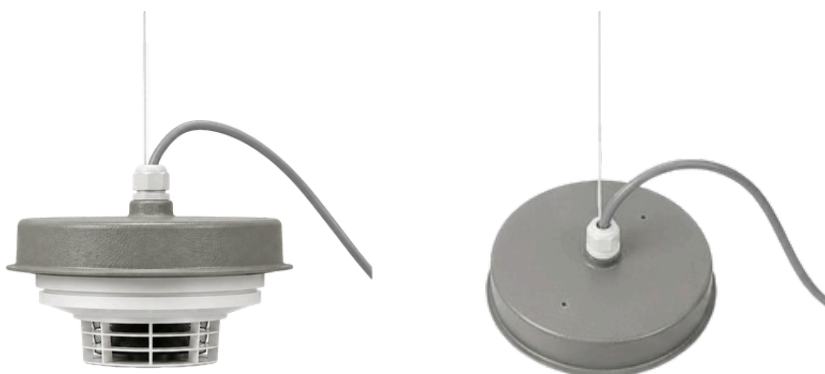

Specifikationer

Kompabilitet	Passar alla fabrikat
Kabel	Mjukledad 5 eller 7-ledare med 0,75mm i tjocklek
Installationsblad	Installationsblad medkommer vid beställning
Ingår	Anslutningsdosa, ögelsats med lina samt förberedd för detektorsockel

Artikelnummer

HIS-5-12	Hissanordning 12m kabel / 20m lina - 5x0,75mm
HIS-5-19	Hissanordning 19m kabel / 30m lina - 5x0,75mm
HIS-7-12	Hissanordning 12m kabel / 20m lina - 7x0,75mm
HIS-7-19	Hissanordning 19m kabel / 30m lina - 7x0,75mm
HIS-EGEN	Kundanpassad hissanordning efter era önskemål

Offertförfrågningar och beställningar skickas till info@signal.se eller via hemsidan.